


FRANK Silikondichtungen

- Silikondichtungsprofile, geeignet für Innen- und Außen-Installationen
- gefertigt aus dauerelastischem Silikon, altersbeständig, dauerhafte Dichtungseigenschaft
- emissionsarm und konservatorisch getestet

FRANK Silicon Seals

- Seal profiles are suitable for interior and exterior applications
- Permanently elastic silicon is resistant to aging which ensures durable sealing
- low emissions seals, conservation tested



FE-S1 Silikon Kompressionsdichtung - transparent


- geeignet für stumpfe Verbindungen
- zum Dichten von Fugen bis zu 10mm Distanz Silikondichtungen
- Silikondichtungsprofile, geeignet für Innen- und Außen-Installationen
- gefertigt aus dauerelastischem Silikon, altersbeständig, dauerhafte Dichtungseigenschaft
- Dichtungen sind schadstoffarm, Konservation getestet und zertifiziert gemäß British Museum Standards, für Langzeit und permanentem Einbau, Oddy getestet

100 m Rolle - Mindestbestellmenge: 10 m - Passendes Spezialklebeband: FE-T8

FE-S1 Silicon Compression seal - clear

- used to seal butt joints
- zum Dichten von Fugen bis zu 10mm Distanz Silikondichtungen
- seal profiles are suitable for interior and exterior applications
- permanently elastic silicon is resistant to aging which ensures durable sealing
- Seals are emission free, are conservation tested and certified according to British Museum standards for long term use (Oddy test)

100 m roll - minimum order: 10 m - matching special adhesive tape: FE-T8



FE-S2 Silikon Bürstendichtung - transparent

- Anbringung an Scheibenkanten - geeignet für gegeneinander/überlappende Kanten
- Silikondichtungsprofile, geeignet für Innen- und Außen-Installationen
- gefertigt aus dauerelastischem Silikon, altersbeständig, dauerhafte Dichtungseigenschaft
- Dichtungen sind schadstoffarm, Konservation getestet und zertifiziert gemäß British Museum Standards, für Langzeit und permanentem Einbau, Oddy getestet

100 m Rolle - Mindestbestellmenge: 10 m - Passendes Spezialklebeband: FE-T8

FE-S2 Silicon Brush seal - clear


- Applied to the leading edges of doors - Can be used on one or both opposing edges
- Ensures a perfect fit in the closed door position
- Doors can be opened and closed with minimal seal resistance
- Seals are emission free, are conservation tested and certified according to British Museum standards for long term use (Oddy test).

100 m roll - minimum order: 10 m - matching special adhesive tape: FE-T8

FE-03TK Silikon Hohlkammerdichtung transparent mit Selbstkleberücken

- Fugenbreite 4 bis 6 mm
- Abmessung B= 7,0 mm, H= 6,0 mm
- schadstoffarm, Oddy getestet

100 m Rolle - Mindestbestellmenge: 10 m

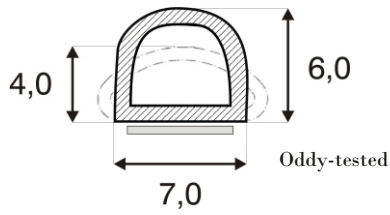


FE-03TK Silicon hollow-chamber seal - clear with adhesive tape

- joint width 4 - 6 mm
- dimension B = 7,0 mm, H = 6,0 mm
- low emissions (Oddy test)

100 m roll - minimum order: 10 m

FE-T8 Spezial-Klebeband

- 3M Doppelseitiges transparentes mit Silikon-/Acrylat-Klebstoff für die Silikondichtungen "FE-S1 Silikon Kompressionsdichtung" und "FE-S2 Silikon Bürstendichtung"
- Breite 8,0 mm
- 33 m Rolle

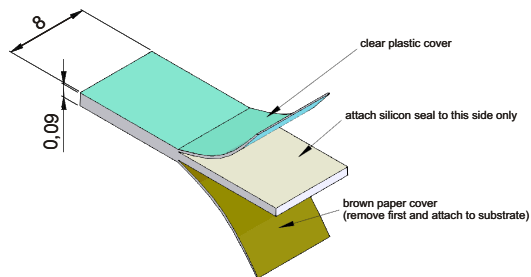

FE-T8 special clear adhesive tape

- 3M Double sided clear adhesive tape for attaching the seals "FE-S1 Silicon Compression seal" and "FE-S2 Silicon Brush seal"
- width: 8,0 mm
- 33m roll