


- Silikondichtungsprofile, geeignet für Innen- und Außen-Installationen
- gefertigt aus dauerelastischem Silikon, altersbeständig, dauerhafte Dichtungseigenschaft
- emissionsarm und konservatorisch getestet

FRANK Silicon Seals

- Seal profiles are suitable for interior and exterior applications
- Permanently elastic silicon is resistant to aging which ensures durable sealing
- low emissions seals, conservation tested

Silicon (Typ MVQ): 50 % Polydimethylsiloxan (davon ca. 2 % Vinylgruppen), + 50 % pyrogene Kieselsäure
 Vernetzer: Bis(4-Methylbenzoylperoxid), Paste 50% mit Silikonöl

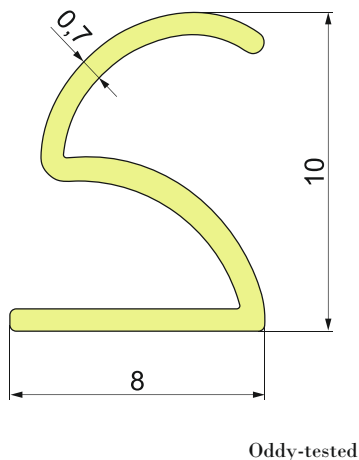

FE-S1 Silikon Kompressionsdichtung - transparent


- Farbe: transparent
- Material Silikon
- geeignet für stumpfe Verbindungen
- zum Dichten von Fugen bis zu 10mm Distanz Silikondichtungen
- Silikondichtungsprofile, geeignet für Innen- und Außen-Installationen
- gefertigt aus dauerelastischem Silikon, altersbeständig, dauerhafte Dichtungseigenschaft
- emissionsfrei und konservierung getestet
- zertifiziert gemäß British Museum Standards, Oddy getestet
- 60 +/- 5 Shore A

100 m Rolle /// Mindestbestellmenge: 10 m / Passendes Spezialklebeband: FE-T8
 Zolltarifnummer: 39169010 | Ursprungsland: DE

FE-S1 Silicon Compression seal - clear

- colour: transparent / clear
- used to seal butt joints
- zum Dichten von Fugen bis zu 10mm Distanz Silikondichtungen
- seal profiles are suitable for interior and exterior applications
- permanently elastic silicon is resistant to aging which ensures durable sealing
- Seals are emission free, are conservation tested and certified according to British Museum standards for long term use (Oddy test).
- 60 +/- 5 Shore A

100 m roll /// minimum order: 10 m / matching special adhesive tape: FE-T8
 Customs Tariff Number: 39169010 | Origin: DE

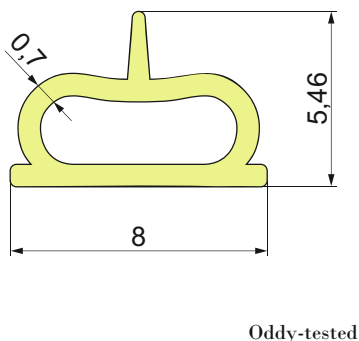

FE-S2 Silikon Bürstendichtung transparent

- Farbe: transparent
- Material Silikon
- Anbringung an Scheibenkanten
- geeignet für gegeneinander/überlappende Kanten
- Silikondichtungsprofile, geeignet für Innen- und Außen-Installationen
- gefertigt aus dauerelastischem Silikon, altersbeständig, dauerhafte Dichtungseigenschaft
- emissionsfrei und konservierung getestet
- zertifiziert gemäß British Museum Standards, Oddy getestet
- 60 +/- 5 Shore A

100 m Rolle /// Mindestbestellmenge: 10 m / Passendes Spezialklebeband: FE-T8
 Zolltarifnummer: 39169010 | Ursprungsland: DE

FE-S2 Silicon Brush seal clear

- colour: transparent / clear
- Applied to the leading edges of doors - Can be used on one or both opposing edges
- Ensures a perfect fit in the closed door position
- Doors can be opened and closed with minimal seal resistance
- seal profiles are suitable for interior and exterior applications
- permanently elastic silicon is resistant to aging which ensures durable sealing
- Seals are emission free, are conservation tested and certified according to British Museum standards for long term use (Oddy test).
- 60 +/- 5 Shore A


100 m roll /// minimum order: 10 m / matching special adhesive tape: FE-T8
 Customs Tariff Number: 39169010 | Origin: DE

- Silikondichtungsprofile, geeignet für Innen- und Außen-Installationen
- gefertigt aus dauerelastischem Silikon, altersbeständig, dauerhafte Dichtungseigenschaft
- emissionsarm und konservatorisch getestet

FRANK Silicon Seals

- Seal profiles are suitable for interior and exterior applications
- Permanently elastic silicon is resistant to aging which ensures durable sealing
- low emissions seals, conservation tested

Silicon (Typ MVQ): 50 % Polydimethylsiloxan (davon ca. 2 % Vinylgruppen), + 50 % pyrogene Kieselsäure
 Vernetzer: Bis(4-Methylbenzoylperoxid), Paste 50% mit Silikonöl



Oddy-tested

FE-03TK Silikon Hohlkammerdichtung transparent mit Selbstkleberücken


- Farbe: transparent
- Material: Silikon
- einseitig selbstklebend mit 3M9731 - 6 mm
- Fugenbreite 4 bis 6 mm
- Abmessung B= 7,0 mm, H= 6,0 mm
- Silikondichtungsprofile, geeignet für Innen- und Außen-Installationen
- gefertigt aus dauerelastischem Silikon, altersbeständig, dauerhafte Dichtungseigenschaft
- emissionsfrei und konservierung getestet
- zertifiziert gemäß British Museum Standards, Oddy getestet
- 60 +/- 5 Shore A

100 m Rolle /// Mindestbestellmenge: 10 m
 Zolltarifnummer: 39169010 | Ursprungsland: DE

FE-03TK Silicon hollow-chamber seal - clear with adhesive tape

- colour: transparent / clear
- joint width 4 - 6 mm
- dimension B = 7,0 mm, H = 6,0 mm
- seal profiles are suitable for interior and exterior applications
- permanently elastic silicon is resistant to aging which ensures durable sealing
- Seals are emission free, are conservation tested and certified according to British Museum standards for long term use (Oddy test).
- 60 +/- 5 Shore A

100 m roll /// minimum order: 10 m
 Customs Tariff Number: 39169010 | Origin: DE

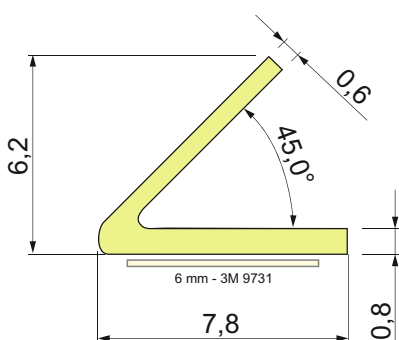

Oddy-tested

FE-04 Silikon V-Dichtung transparent mit Selbstkleberücken

- Farbe: transparent
- Material Silikon
- einseitig selbstklebend mit 3M9731 - 6 mm
- V-Dichtung 7,8 mm breit / für 1 - 6 mm Spaltbreite
- Silikondichtungsprofile, geeignet für Innen- und Außen-Installationen
- gefertigt aus dauerelastischem Silikon, altersbeständig, dauerhafte Dichtungseigenschaft
- emissionsfrei und konservierung getestet
- zertifiziert gemäß British Museum Standards, Oddy getestet
- 70 +/- 5 Shore A

(100 m Rolle) /// Mindestbestellmenge: 10 m
 Zolltarifnummer: 39169010 | Ursprungsland: DE

FE-04 Silicon v seal - clear with adhesive tape

- colour: transparent / clear
- adhesive tape 3M9731 - 6 mm
- dimension B = 7,8 mm / joint width 1 - 6 mm
- seal profiles are suitable for interior and exterior applications
- permanently elastic silicon is resistant to aging which ensures durable sealing
- Seals are emission free, are conservation tested and certified according to British Museum standards for long term use (Oddy test).
- 70 +/- 5 Shore A


100 m roll /// minimum order: 10 m
 Customs Tariff Number: 39169010 | Origin: DE

- Silikondichtungsprofile, geeignet für Innen- und Außen-Installationen
- gefertigt aus dauerelastischem Silikon, altersbeständig, dauerhafte Dichtungseigenschaft
- emissionsarm und konservatorisch getestet

FRANK Silicon Seals

- Seal profiles are suitable for interior and exterior applications
- Permanently elastic silicon is resistant to aging which ensures durable sealing
- low emissions seals, conservation tested

Silicon (Typ MVQ): 50 % Polydimethylsiloxan (davon ca. 2 % Vinylgruppen), + 50 % pyrogene Kieselsäure
 Vernetzer: Bis(4-Methylbenzoylperoxid), Paste 50% mit Silikonöl

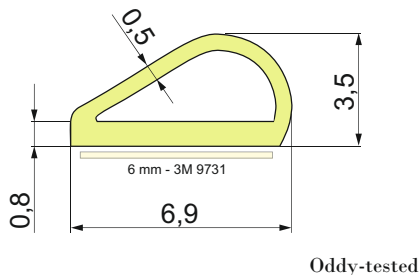

FE-05 Silikon Tropfendichtung transparent mit Selbstkleberücken


- Farbe: transparent
- Material Silikon
- einseitig selbstklebend mit 3M9731 - 6 mm
- Tropfendichtung 6,9 mm breit
- Silikondichtungsprofile, geeignet für Innen- und Außen-Installationen
- gefertigt aus dauerelastischem Silikon, altersbeständig, dauerhafte Dichtungseigenschaft
- emissionsfrei und konservierung getestet
- zertifiziert gemäß British Museum Standards, Oddy getestet
- 70 +/- 5 Shore A

(100 m Rolle) /// Mindestbestellmenge: 10 m
 Zolltarifnummer: 39169010 | Ursprungsland: DE

FE-05 Silicon drop seal - clear with adhesive tape

- colour: transparent / clear
- adhesive tape 3M9731 - 6 mm
- dimension B = 6,9 mm
- seal profiles are suitable for interior and exterior applications
- permanently elastic silicon is resistant to aging which ensures durable sealing
- Seals are emission free, are conservation tested and certified according to British Museum standards for long term use (Oddy test).
- 70 +/- 5 Shore A

100 m roll /// minimum order: 10 m
 Customs Tariff Number: 39169010 | Origin: DE

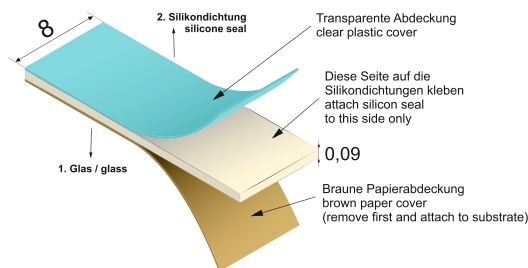

!!! Erst die braune Seite auf das Glas kleben, dann die Silikondichtung auf die transparente Seite kleben. !!!
 !!! First glue the brown side to the glass, then glue the silicone seal to the transparent side. !!!

FE-T8 Spezial-Klebeband

Das Klebeband ist ein doppelseitiges Polyesterklebeband, das auf einer Seite mit einem modifizierten Acrylat-Klebstoff und auf der anderen Seite mit einem Silikonklebstoff ausgerüstet ist.

- 3M Doppelseitiges transparentes mit Silikon-/Acrylat-Klebstoff für die Silikondichtungen "FE-S1 Silikon Kompressionsdichtung" und "FE-S2 Silikon Bürstendichtung"
- emissionsfrei und konservierung getestet
- zertifiziert gemäß British Museum Standards, Oddy getestet
- Breite 8,0 mm
- 33 m Rolle

Zolltarifnummer: 3919108090 | Ursprungsland: USA

FE-T8 special clear adhesive tape

Double Coated Tapes has a firm, silicone pressure sensitive adhesive coated on one side of a polyester film carrier and a high performance acrylic adhesive coated on the other side of the carrier.

- 3M Double sided clear adhesive tape for attaching the seals "FE-S1 Silicon Compression seal" and "FE-S2 Silicon Brush seal"
- emission free, are conservation tested and certified according to British Museum standards for long term use (Oddy test).
- width: 8,0 mm
- 33m roll

Customs Tariff Number: 3919108090 | Origin: USA